

LED泛光灯



产品材质:

高压压铸铝成型外壳，高强度钢化玻璃罩，高纯度铝质反射器，集成封装单颗大功率LED光源，高效率恒流源。


适用场所:

厂区、体育馆、码头、广告牌、建筑物、停车场以及其他需要室外远距离投射照明的场所。

产品特点:

1. 采用自主封装的单颗大功率LED (30W—100W) 作为光源，运用独特的多颗芯片集成式模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点。
2. 高压压铸铝一体化灯壳，电源腔体与光源腔体完全分开，光源腔内部与LED光源紧密相接，外部散热翼与空气对流散热，可以有效保证光源和电源的使用寿命。
3. 耐老化发泡硅橡胶条有效密封，灯壳外部静电喷塑处理，整体灯具防护等级达IP65以上，使得灯具可以在高湿度环境中使用。
4. 采用高纯度进口铝反射罩，有效提高了反射率，并确保了光通量的输出。针对性地将LED发出地光控制在需要范围内，提高了灯具的出光效果的均匀性和光能的利用率。凸现了LED灯具明显的节能优势。
5. 启动无延时，通电即可达正常亮度，无需等待。
6. 安全快捷，灵活，任何角度可调。通用性强，应用范围广泛。
7. 绿色环保无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害，不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。

产品尺寸:

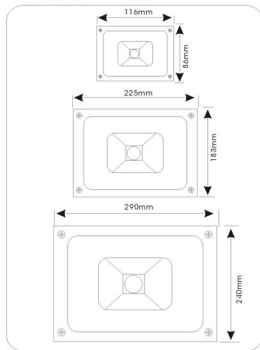

产品参数:

品名	型号	材质	输入电压	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	光角度	工作环境	防护等级
LED泛光灯	KXLJ/F10W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	10W	900 800	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65
	KXLJ/F30W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	30W	2550 2250	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65
	KXLJ/F50W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	50W	4250 3750	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65
	KXLJ/F70W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	70W	5950 5250	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65
	KXLJ/F100W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	100W	8500 7500	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65
	KXLJ/F150W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	≥0.9	150W	12750 11250	正白/6500K 暖白/3500K	X ₁ : 140 Y ₁ : 60	-25℃→+45℃	IP65