

# LED巷道灯



## 产品材质:

采用高纯度铝合金外壳作为散热材料, 高透光的亚克力灯罩, 单颗高亮度LED光源, 高效率恒流源。




## 适用场所:

适用于船舶、石油石化、港口等防爆场所的电缆隧道、电缆夹层、化工装置平台、各类较小通道、运行及检修地沟。

## 产品特点:

1. 节能效果明显, 同比白炽灯省电80%。
2. 安全, 按照MT221-2005<煤矿用防爆灯具>标准, 使用高效的LED作为光源面设计制造的绿色环保的新巷道灯。具有结构合理, 外型美观, 防爆防冲击震动, 密封性能好等优点。
3. 采用第四代绿色环保、大功率白色LED固态光源, 光效高, 发热量低, 无辐射, 无频闪。
4. 光线柔和, 无眩光, 不会引起作业人员的眼睛疲劳, 提高工作效率。
5. 绿色环保, LED为全固态发光体, 不含汞、钠元素等可能危害健康的物质, 废弃可回收, 没有污染, 减少大量二氧化碳及氟化物等有害气体及二氧化碳等温室气体的产生, 改善人们生活工作环境。
6. 通过独特的配光设计, 精确控制LED光源的光型及其发光角度, 避免光污染以及无效的光利用。
7. 耐用, 灯具重量轻, LED光源平均使用寿命50000小时, 安装电源可实现长期免维护。灯具输入电压宽, 灯具启动速度快(可频繁启动), 无频闪, 发热量低, 可在高震动的场所内可靠工作。

## 产品尺寸:

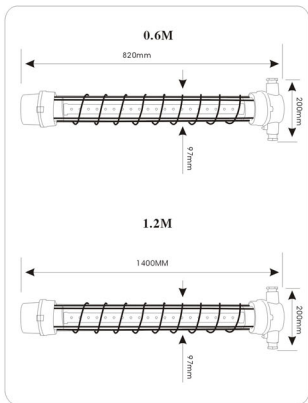

## 产品参数:

品名	型号	材质	输入电压	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	显色指数	工作环境	防护等级
0.6米LED巷道灯	KXLJ/X10W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	10W	850 750	正白/6500K 暖白/3500K	>80	-25℃~+45℃	IP65
1.2米LED巷道灯	KXLJ/X20W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	20W	1700 1500	正白/6500K 暖白/3500K	>80	-25℃~+45℃	IP65